

# LED svítilna – TML025/TSL025



- Velký rozsah provozních napětí
- Integrované napájení
- Zapojení svítlen do řetězce (daisy chain)
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz
- Energeticky velmi úsporná LED technologie
- Rychlé a snadné zapojení
- Uchycení magnetem nebo šrouby

Svítilna je vhodná pro všechny typy rozvaděčů a panelů, zvláště s omezeným prostorem. Svítilna má díky LED velmi dlouhou životnost.


Dvě různé možnosti upevnění poskytují větší flexibilitu pro instalaci. V případě potřeby lze zapojit do řetězce až 10 svítlen (verze DC 12 V až 5 svítlen), které mohou být rychle propojeny snadno a rychle pomocí kabelů s konektory zajištěnými zámky.

**Možnosti montáže:** Svítidla jsou k dispozici s magnetem pro snadné umístění v jakékoli ocelové skříni nebo rozvaděči. Základní model je LED svítilna s upevněním šrouby.

**Upozornění:** Svítilnu není dovoleno používat jako svítidlo k osvětlení bytových prostor.

## Technické údaje

Příkon	max. 5 W
Světelný tok	400 Lm při 120° (= 1.200 Lm při 360° nebo 95 W žárovka)
Světelný zdroj	LED, úhel záření 120°, světlá barva: denní světlo, teplota barvy: 6.000 až 7.000 K
Životnost	60.000 h při +20 °C (+68 °F)
Připojení	2-pólová zásuvka se zámkem AC: max. 2,5 A / 240 V, barva: bílá DC: max. 2,5 A / 60 V, barva: modrá
Montáž	magnetem nebo šrouby (M5), utahovací moment max. 2 Nm
Kryt	průhledný plast
Rozměry	viz. obrázky
Hmotnost	cca 0,2 kg
Provozní / Skladovací teplota	-30 až +60 °C (-22 až +140 °F) / -40 až +85 °C (-40 až +185 °F)
Provozní / Skladovací vlhkost	max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzační)
Schválení	CE, RoHS, ISO9001, EAC

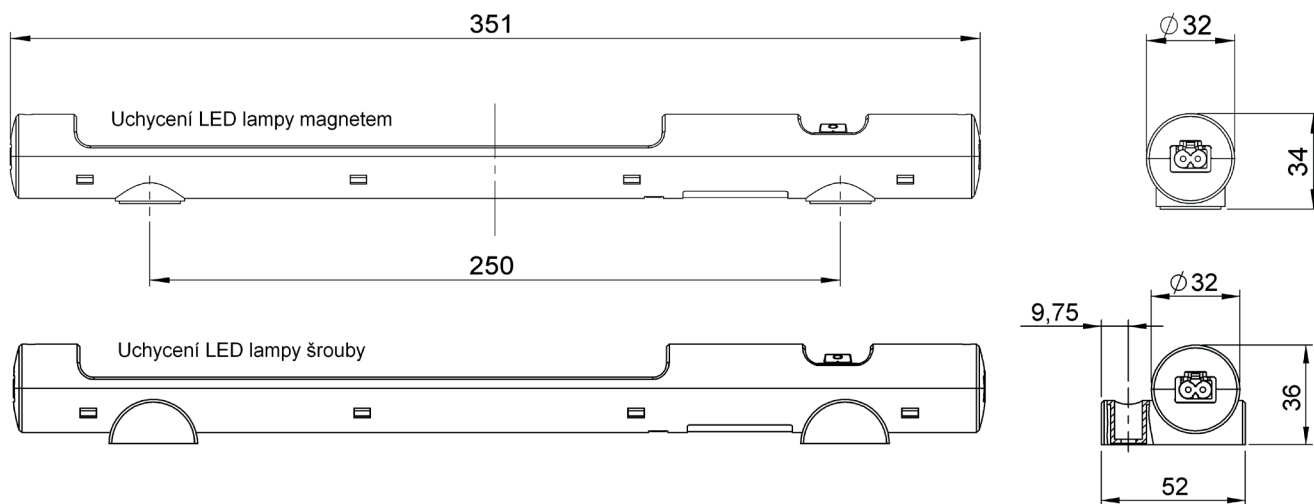

Číslo produktu (Uchycení magnetem TML025)	Číslo produktu (Uchycení šrouby TSL025)	Provozní napětí	Spínač
5-025759.0	5-025359.0	AC 100-240 V, 50/60 Hz (AC min. 90 V, AC max. 265 V)	mechanický

Konektory a kabely pro elektrické připojení nejsou součástí dodávky LED lamp. Tyto díly lze objednat samostatně. Soupravy sestávající z lampy a příslušenství jsou k dispozici na vyžádání.

# Příslušenství k LED svítelnám

Konektory a kabely pro elektrické připojení nejsou součástí dodávky TML025 / TSL025. Tyto díly lze objednat samostatně. Soupravy sestávající z lampy a příslušenství jsou k dispozici na vyžádání.

## Připojovací kabel se zásuvkou

Číslo produktu	Typ	Délka	Napětí	Barva	Použití
5-025779.0	Izolovaný kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> se zásuvkou	2,0 m	AC	Zásuvka: bílá, kabel: bílá	Napájení vstup

Připojovací kabel




## Propojovací kabel se 2 konektory pro zapojení do řetězce (daisy chain)

Číslo produktu	Typ	Délka	Napětí	Barva	Použití
5-025779.1	Izolovaný kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> se 2 konektory	1,0 m	AC	Zásuvka/zástrčka: bílá, kabel: bílá	Propojení svítilen

Propojovací kabel



Příklad zapojení

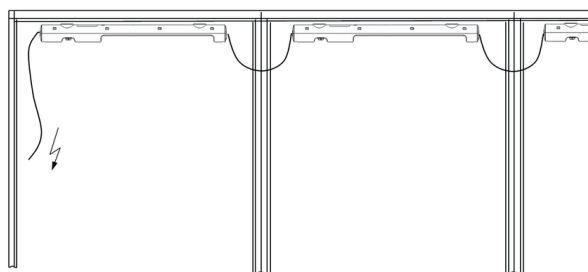

## Zástrčka / zásuvka (bez kabelu)

Číslo produktu	Typ	Napětí	Barva	Použití
5-025779.2	Zásuvka	AC	Bílá	Napájení vstup
5-025779.3	Zástrčka	AC	Bílá	Napájení výstup

Zásuvka a zástrčka

